

Puente de ATM/POS



- Admite equipos de ATM y POS
- Puertos de conexión múltiple
- Se conecta utilizando una interfaz de red

El puente de ATM/POS provee una interfaz entre el grabador digital (por ejemplo, el Divar) y un cajero automático (ATM) o un equipo de punto de ventas (POS) tal como una caja registradora.

Esto permite grabar información de transacciones financieras y vincularlas luego con imágenes de cámara específicas.

Es posible conectar hasta 4 equipos a cada puente de ATM/POS. Se admiten redes de ATM tanto individuales como para múltiples conexiones.

La instalación del puente es muy sencilla. Se comunica con el grabador digital a través de un cable de Ethernet estándar, posibilitando su uso en cualquier lugar de una red de área local. La configuración del puente puede ser realizada en forma simple, conectando una PC a través de un cable serial y utilizando Windows HyperTerminal. Utilizando un puente de ATM/POS, se puede integrar fácilmente un grabador digital en un amplio rango de aplicaciones bancarias y de venta críticas.



Por favor, contacte a un representante de Bosch para mayor información acerca de los protocolos de ATM/POS y los grabadores digitales de Bosch Sistemas de Seguridad admitidos.

Ejemplo de configuración para ATM

- 01 ATM/POS Puente
- 02 Grabador Digital
- 03 ATM Módem
- 04 ATM
- 05 Ethernet
- 06 RS-232
- 07 RS-485

Ejemplo de configuración para terminales POS

- 01 ATM/POS Puente
- 02 Impresora de Recibos
- 03 POS Terminal
- 04 Grabador Digital
- 05 Ethernet
- 06 RS-232
- 07 RS-485

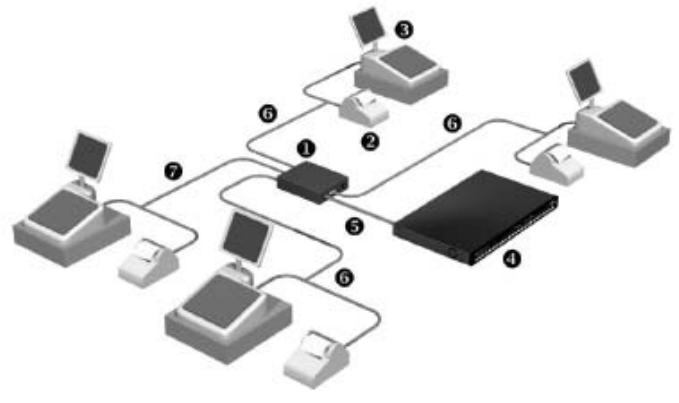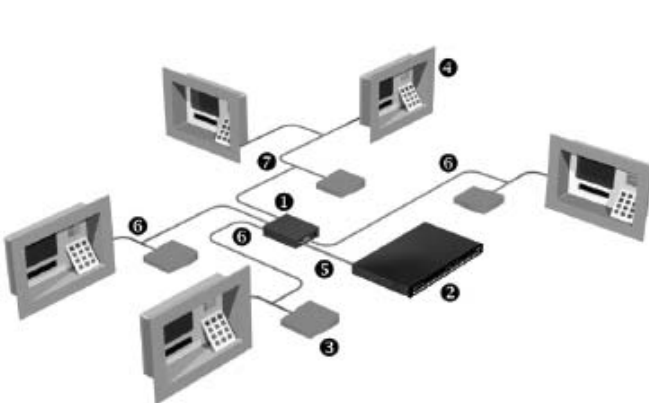

-0519SP-

