

DS150i Detector para Requerimiento de Salida - Nombrado Producto Superior en su categoría



Los detectores Bosch DS150i de la Serie REX (Requerimiento de Salida) fueron premiados en el programa Masters Circle All-Stars Program 2006 de la revista Security Sales & Integration. Fueron seleccionados como los número 1 dentro de los 5 mejores sensores de intrusión en la industria. La Serie DS150i se compone de los detectores pasivos infrarrojos (PIR) DS150i (gris claro) y DS151i (negro), diseñados exclusivamente para las aplicaciones con

requerimiento de salida. Ellos detectan movimiento en el área de cobertura y envían una señal al sistema de control de acceso o al dispositivo de control de la puerta.

Estos detectores son para uso en puertas simples o dobles y se pueden colocar sobre una pared o cielorraso gracias a la magnífica adaptabilidad interna vertical del sensor. Cuentan con la aprobación de las normas UL y CE. Este premio de Security Sales & Integration es un resultado estupendo para Bosch y evidencia el éxito de la serie DS150i.




Características

- Uso para Puerta Simple o Doble.
- Montaje en Pared o Cielorraso.
- Ajuste Interno de Posicionamiento Vertical.
- Diagrama de Cobertura Envolvente.
- Operación con 12 ó 24 VCC o VCA.
- Modo de Disparo de Relé Seleccionable.
- Relé Programable Retenido o Liberado en Falla.
- CE
- Programable hasta 60 segundos.
- Modo programable de re-disparo o no re-disparo
- Modo Retenido o Liberado en Falla Programables.
- LED de activación externo.

Las puertas de entrada/salida dobles que no poseen un poste central, generan un espacio desprotegido entre ambas lo que representa un grave problema desde el punto de vista de la seguridad en el lugar. Por lo general, este vacío se rellena con tiras de materiales suaves o flexibles, pero que no evitan que algunos vándalos puedan introducir un objeto (por ejemplo, un peine o una regla) y perturbar el diagrama de detección del sensor.

Si el objeto está a una temperatura diferente del fondo de contraste, el DS150i interpretará ese cambio térmico como una petición de salida.

-0639esES-

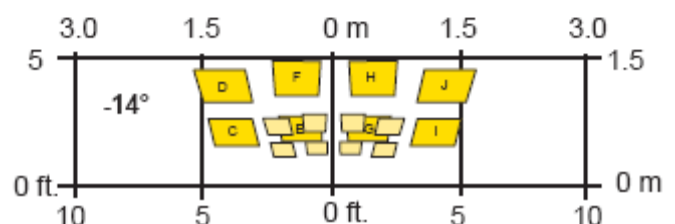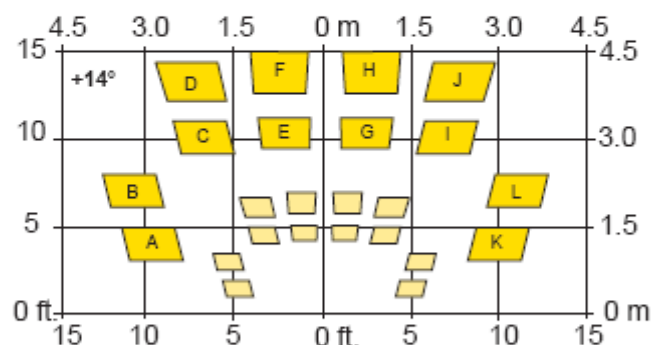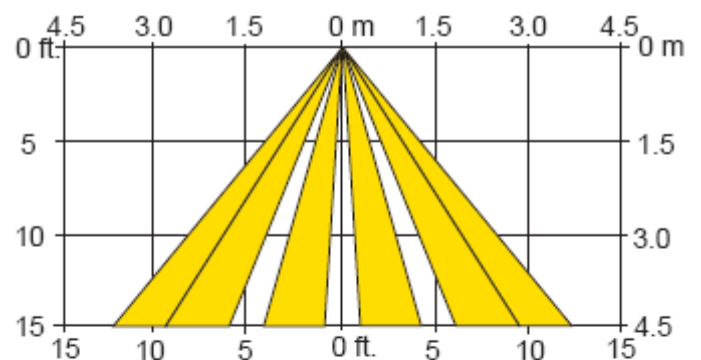

Consulte disponibilidad con un representante local de BOSCH Sistemas de Seguridad. Algunos productos pueden no estar disponibles en todos los países.

www.boschsecurity.com

Brasil: +55-19-2103-2860
Perú: +51- 1- 421-4646

Argentina: +54-11-4754-7671
México: +52-55-5284-3019

Colombia: +57-1-600-5191
Venezuela: +58-21-2207-4511